



3.6V Cordless Screwdriver Drill

Operating Instructions

دفترچه راهنمای پیچ گوشتی ۳/۶ ولت




ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم شارژی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

ولتاژ	ولت ۳۰.۶
سرعت بی باری	سرعت ۱ ۰-۵ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۵ نیوتن متر
سایز سه نظام	۱/۴"

مشخصات فنی

اجزای دستگاه

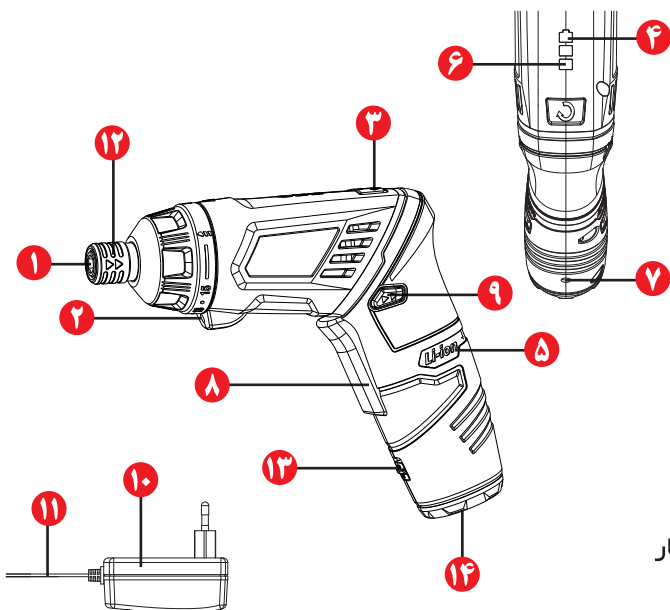

- ۱ - ابزارگیر
- ۲ - چراغ LED
- ۳ - دکمه قفل کن
- ۴ - نشانگر میزان شارژ باتری
- ۵ - دسته
- ۶ - چراغ کنترل شارژ دستگاه
- ۷ - محل اتصال شارژر
- ۸ - کلید روشن / خاموش
- ۹ - کلید تغییر جهت چرخش
- ۱۰ - شارژر باتری
- ۱۱ - کابل شارژ
- ۱۲ - ضامن
- ۱۳ - دکمه روشن کردن چراغ کار
- ۱۴ - چراغ کار

استفاده صحیح از دستگاه

پیچ گوشتی شارژی صرفاً جهت باز و بسته کردن پیچ طراحی شده است. مسئولیت هرگونه استفاده نادرست و صدمات حاصل از آن بعهدہ کاربر می باشد.

طریقه عملکرد دستگاه

■ شارژی باتری

باتری دستگاه دارای هشدار تخلیه باتری می باشد. و در زمان اتمام باتری دستگاه به طور خودکار خاموش شده و ابزارگیر دیگر نمی چرخد. در این شرایط هرگز کلید روشن/ خاموش را فشار ندهید چون به باتری آسیب می زند.

۱. شارژ دستگاه را با میزان شارژ ثبت شده بر روی لیبل باتری چک کنید. شارژر را به برق وصل کرده و کابل آن را به محل اتصال وصل کنید تا باتری شروع به شارژ شدن کند.

۲. چراغ LED قرمز رنگ (۶) شارژ باتری را نشان می دهد.

۳. هنگام شارژ اگر هر سه چراغ کنترل شارژ روشن باشند، یعنی شارژ کامل شده. در طول شارژ دسته ممکن است کمی داغ شود که طبیعی است.


در صورتیکه باتری شارژ نشد، چک کنید که آیا ولتاژ در کابل خروجی جریان دارد یا خیر.

۴. از اتصال صحیح کابل شارژر اطمینان حاصل کنید.

شارژر به موقع باتری باعث عمر طولانی تر و عملکرد بهتر آن خواهد شد. فقط زمانی باتری را شارژ کنید که جریان برق دستگاه کم شده باشد.


هرگز اجازه ندهید باتری کاملاً تخلیه گردد. این کار باعث آسیب به باتری می شود.

کلید تغییر جهت



کلید کشویی بالای کلید روشن/ خاموش برای تنظیم جهت چرخش پیچ گوشتی شارژی و برای جلوگیری از روشن شدن اتفاقی دستگاه می باشد. می توانید جهت چرخش را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت تنظیم کنید. و این کار را تنها زمانی می توانید انجام دهید که دستگاه ثابت باشد. وقتی کلید تغییر جهت در وسط باشد، کلید روشن/ خاموش کار نمی کند.


کلید روشن/خاموش



برای روشن کردن دستگاه از این کلید استفاده می کنند. برای خاموش کردن دستگاه فقط کافیه کلید را رها کنید.

چراغ کاری

چراغ (۱۴) در شرایطی که نور اطراف کم است مورد استفاده قرار می گیرند. کلید شماره (۸) برای روشن و خاموش کردن چراغ و دکمه شماره (۱۳) برای روشن و خاموش کردن چراغ کار (۱۴) می باشند.

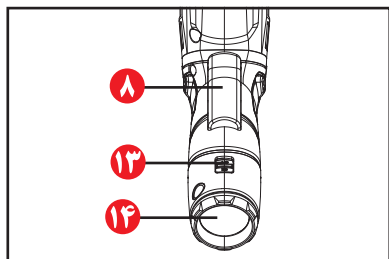


تنظیم زاویه برش

پیچ گوهی شارژی می تواند در دو زاویه تنظیم و قفل گردد. برای این کار، دکمه قفل کن (۳) را فشار دهید و دستگاه را در حالت دلخواه قرار دهید (دکمه خلاص را فشار داده و دسته (۵) را به راست بچرخانید). سپس دکمه قفل کن (۳) را رها کنید. قبل از روشن کردن دستگاه از قفل بودن آن در زاویه صحیح اطمینان حاصل کنید.

نشانگر میزان شارژ باتری


پس از روشن کردن دستگاه، نشانگر میزان شارژ باتری (۴) وضعیت شارژ باتری را با سه رنگ چراغ LED نشان می دهد. اگر هرسه چراغ روشن باشند یعنی باتری کاملاً شارژ است. اگر چراغ زرد و قرمز روشن باشند، یعنی باتری با اندازه کافی شارژ دارد. اگر چراغ قرمز روشن باشد، یعنی باتری خالی بوده و نیاز به شارژ دارد.



تعویض مته

هنگام کار روی پیچ گوهی شارژی، کلید تغییر جهت را در وضعیت وسط قرار دهید. روکش قفل (۱۲) را به عقب کشیده و نگه دارید.

مته (a) را داخل ابزارگیر (۱) قرار داده و روکش قفل را رها کنید. سعی کنید با کشیدن مته از محکم شدن آن اطمینان حاصل کنید.



پیچ کاری

پیشنهاد می شود از بیت هایی استفاده کنید که برای کار ایمن طراحی شده اند و با شکل و سایز پیچ سازگار هستند.

هشدارهای ایمنی اختصاصی

- همواره از عینک ایمنی استفاده کنید.
- هرگز قطعه کار را با دست نگیرید و آن را حتما به طریقی محکم نمایید.
- قبل از انجام هرگونه تعمیرات، باتری را درآورده یا کلید را روی حالت قفل قرار دهید.
- هنگام حمل دریل، مطمئن شوید که دستگاه به طور تصادفی روشن نشود.
- محیط کار را همواره تمیز و مرتب نگه دارید. بی نظمی در محیط کار می تواند خطر بروز حادثه را افزایش دهد.
- هرگز با این دستگاه در زیر باران و در محیط های مرطوب و خیس کار نکنید.
- از این دستگاه در محیط هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد استفاده نکنید.
- دستگاه را دور از دسترس کودکان و افراد غیر ماهر قرار دهید.
- پس از استفاده، دستگاه را در محیط خشک و حتی المقدور بسته و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
- هرگز بیشتر از ظرفیت دستگاه از آن کار نکشید. رعایت این امر موجب طولانی تر شدن عمر دستگاه و ایمنی بیشتر کاربر می گردد.
- از ابزار مناسب جهت کار با دستگاه استفاده کنید.
- در هنگام استفاده از دستگاه تمرکز کافی داشته باشید و هرگز در حالت خواب آلودگی و مصرف داروهای آرام بخش از دستگاه استفاده نکنید.
- جهت جلوگیری از صدمات احتمالی، دستگاه را در فواصل زمانی معین برای سرویس دوره ای به تعمیرکاران مجاز ارجاع دهید.
- هرگز از دستگاه هایی که دکمه روشن و خاموش معیوب دارند استفاده نکنید. در صورت خرابی دکمه روشن و خاموش سریعاً به یکی از مراکز خدمات پس از فروش آروا مراجعه نمایید.
- برای شارژ کردن باتری تنها از شارژر خود دستگاه استفاده کنید.



هشدار:

- جهت حفظ ایمنی فردی، فقط از لوازم یدکی و متعلقات استاندارد مورد تایید شرکت آروا استفاده کنید.
- استفاده از لوازم یدکی و متعلقات غیر استاندارد ممکن است منجر به بروز صدمات جبران ناپذیری شود.
- از تماس با مایعات احتمالی خارج شده از باتری به دلیل سمی بودن اجتناب کنید.
- از روشن شدن سهوی دستگاه ممانعت ورزید.
- در صورتی که مدت زمان زیادی از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را در مکان خشک و امن و دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

عیب یابی

۱- چرا دریل پیش از بسته شدن کامل پیچ متوقف می شود؟
میزان گشتاور را افزایش دهید. این میزان بین ۱ تا ۱۶ متغیر است.

۲- چرا عمر باتری کوتاه است؟

استفاده نکردن از باتری به مدت طولانی یا عدم شارژ صحیح آن موجب کاهش عمر باتری می گردد.
همچنین استفاده از دستگاه برای کارهای سنگین، نظیر دریل کاری چوب، باتری را سریع تر تخلیه می کند.
همچنین از شارژ کردن باتری در دمای پایین تر از صفر درجه و بالاتر از ۵۰ درجه اجتناب کنید.

۳- چرا باتری شارژ نمی شود؟

هنگامی که باتری بسیار سرد یا داغ باشد به طور خودکار از کار می افتد تا به دمای نرمال برسد و سپس شروع به شارژ شدن می کند.

مشتری گرامی:

استقبال و حمایت دلگرم کننده شما، مدیران این شرکت را بر آن داشت که با تکیه بر دانش مهندسان ایرانی دست به تولید ملی طبق استانداردهای جهانی (CE) زده و گامی بلند در جهت رشد و اعتلای اقتصادی کشور و کارآفرینی و اشتغالزایی برای جوانان این مرز و بوم بردارند. در حال حاضر دستگاه‌های جوشکاری اینورتر به طور کامل در داخل کشور تولید شده و به بازار عرضه می‌گردد.

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تنوع محصولات به وب سایت آروا مراجعه فرمایید.

www.arvatools.com

- ابزار آلات جوش و برش
- ابزار آلات برقی
- ابزار آلات بادی
- ابزار آلات دستی
- ابزار آلات برشی
- ابزار آلات ایمنی



2117
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر C ۱۶۰ آمپر IGBT



2116
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۶۰ آمپر IGBT



2110
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2114
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۱۸۰ آمپر IGBT



2170
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر MEGA



2103
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Turbo



2160
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر Digital Plus



2113
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2111
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2101
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۱۵ آمپر IGBT



2112
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۰۰ آمپر IGBT



2102
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر IGBT



2161
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۲۰ آمپر PLUS



2115
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۵۰ آمپر IGBT



2118
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۲۸۰ آمپر IGBT



2119
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر IGBT



2162
Inverter welding machine
دستگاه جوشکاری اینورتر ۳۱۵ آمپر IGBT



2302
Pipe welding machine set
اتو لوله سبز کیفی



MZ Carriage



MZ 1000/1250





ARVA



ISO 14001: 2004
2208151942

ISO 18001: 2007
2208151943

ISO 9001: 2008
2208151941

ISO 10002: 2014
2208151944

تهران، چهار راه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی
پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱
صدای مشتری

۶۱۶۷۲



تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط) ۶۶۴۶۸۲۷۸



۶۶۴۱۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳



arvatools

www.arvatools.com

<https://telegram.me/arvatoolscs>