

ARVA

Spray Gun

Operating Instructions

دفترچه راهنمای سایه پاش سه تنظیم



Model


3132

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خرید لوازم بادی آروا، لطفاً قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید.

مشخصات فنی دستگاه

ظرفیت	۱۲۵ سی سی
فشار	۲~۳.۵ Bar
نازل	۱ میلی متر

اجزای دستگاه

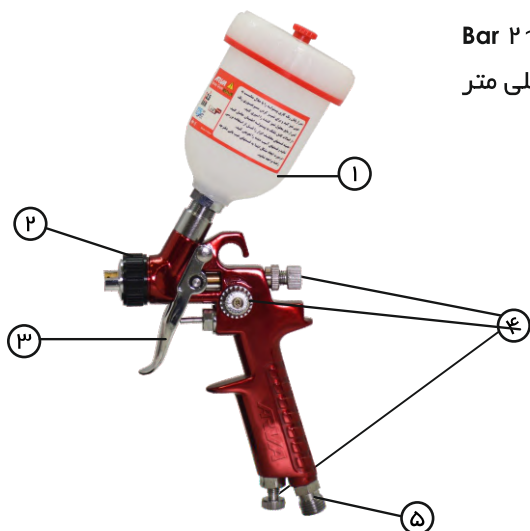

- ۱- کاپ آلومینیومی
- ۲- نازل
- ۳- ماشه
- ۴- پیچ های تنظیم
- ۵- ورودی هوا

تنظیمات

نحوه پاشش، حجم خروجی رنگ و سایز پاشش رنگ میتواند توسط دستگیره براحتی تنظیم شود.

تعمیر و نگهداری

- ۱- بلافاصله پس از اتمام کار، رنگ باقیمانده را به طرف دیگری منتقل کنید. سپس فیلتر، کلاهک و مسیر عبور رنگ را با رقیق کننده کامل تمیز کنید تا باعث نقص احتمالی در کارکرد پیستوله نشود.

۲- بخش های دیگر با استفاده از قلم مو یا با پارچه ای نرم تمیز شود.

توجه: در صورت تمیز نکردن پیستوله بعد از استفاده رنگ موجود در قطعات داخلی پیستوله خشک می شود و دستگاه بلا استفاده می گردد.

احتیاط

۱- هرگز مواد شیمیایی را از طریق پیستوله اسپری نکنید.

۲- از اتصالات کامل شلنگ به پیستوله اطمینان حاصل کنید

۳- هرگز از سیم جهت تمیز کردن نازل یا سوزن استفاده نکنید این وسیله باعث آسیب دیدن دستگاه خواهد شد .

۴- هرگز بطور کامل دستگاه را در محلول غوطه ور نکنید سوزن و نازل و کلاهک آسیب خواهد دید .



دستورالعمل ایمنی مهم



۱- مواد شیمیایی موجود در رنگ میتواند موجب مسمومیت و آسیب جدی شود بنابراین همیشه از ماسک، عینک و دستکش محافظ برای جلوگیری از بخارات سمی استفاده شود.

۲- هرگز از گازهای قابل احتراق مانند اکسیژن بعنوان منبع باد استفاده نکنید.

۳- حلال ها بشدت قابل اشتعال و یا احتراق هستند همیشه از آنها در محلهایی با تهویه مناسب استفاده کنید و همچنین هرگز در نزدیکی مواد حلال از سیگار یا کبریت استفاده نکنید.




- ۴- تمام قطعات به صورت صحیح متصل گردند و سپس به منبع باد متصل گردد.
- ۵- همیشه از هوای خشک و تمیز با فشار ۲.۵ الی ۳.۵ استفاده شود هرگز بیش از ماکسیمم فشار مجاز (۶ بار) استفاده نکنید.
- ۶- فقط از قطعات و لوازم توصیه شده توسط شرکت توزیع ابزار آروا، استفاده شود.
- ۷- هرگز از حلالهای غیر استاندارد که سبب آسیب رسیدن به دستگاه می شود استفاده نکنید.

دستورالعمل اجرایی

منبع باد

این وسیله برای استفاده از هوای خشک، تمیز و فشار بین ۲.۵ الی ۳.۵ طراحی شده است که هوا فشرده حاوی رطوبت و آلاینده های دیگر باعث زنگ زدگی و سایش اجزای داخلی ابزار میشوند داشتن یک فیلتر بر سر راه باد ورودی، بیشتر این عوامل را حذف کرده و باعث افزایش طول عمر ابزار و عملکرد مناسب خواهد شد و روغن کاری به چرخه فرآیند ابزار و افزایش اثر گذاری و بهبود عملکرد کمک میکند و همچنین توصیه می شود یک فیلتر رطوبت گیر و روغنی نزدیک خروجی منبع باد قرار بگیرد تا هوای تصفیه شده از رطوبت و روغن به پیستوله وارد شود.



احتیاط


فشار خیلی پایین وبالا باعث آسیب رسیدن به ابزار میشود و رنگ آمیزی را تحت تاثیر قرار خواهد داد .


- ۱- همیشه قسمت های مختلف ابزار را قبل از استفاده بررسی نمایید.
- ۲- از بسته شدن صحیح و محکم اجزا و قطعات اعم از کلاهک، مخزن رنگ، شلنگ و فنر اطمینان حاصل نمایید.

۳- فشار هوایی مناسب میبایست با در نظر گرفتن غلظت و مشخصات رنگ تنظیم شود.

نحوه استفاده از دستگاه

برای رسیدن به رنگ آمیزی مطلوب به نکات زیر توجه فرمایید:
پیستوله را بصورت خطوط موازی حرکت دهید (به شکل ذیل توجه کنید)
حرکت دست قبل از فشار دادن ماشه انجام شود و بعد از اینکه که رنگ آمیزی تمام شد دست خودتان را از روی ماشه بردارید (لطفاً به تصویر توجه فرمایید)
فاصله بین پیستوله و قطعه کار ۱۵ الی ۲۰ سانتی متر باشد که این فاصله به فشار پاشش و کار شما بستگی دارد و برای رسیدن به پوشش مناسب و نتیجه مطلوب به این فاصله توجه کنید.

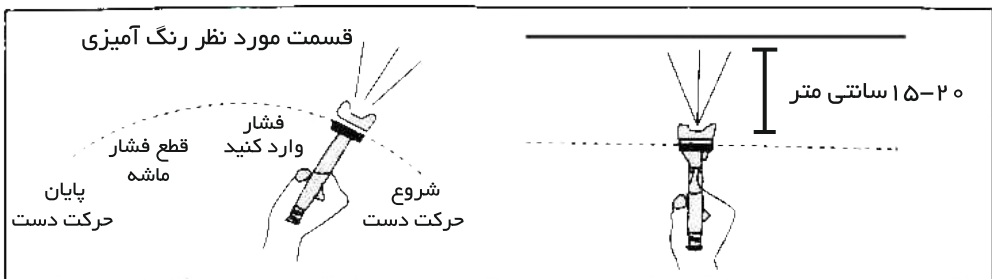

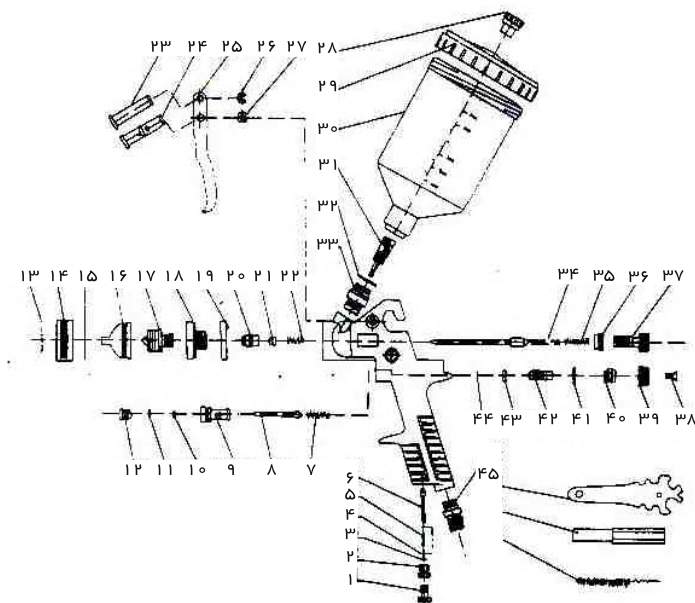

۱- پیچ هوا	۱۳- فنر	۲۵- ماشه	۳۷- پیچ تنظیم
۲- مهره کنترل هوا	۱۴- ومهره	۲۶- خار قفل کننده	۳۸- پیچ
۳- اورینگ	۱۵- واشر آب	۲۷- خار نگهدارنده	۳۹- پیچ تنظیم
۴- واشر	۱۶- نازل	۲۸- پیچ هوا	۴۰- مهره شیر
۵- فنر	۱۷- نازل داخلی	۲۹- درب مخزن رنگ	۴۱- واشر
۶- سوزن تخلیه هوا	۱۸- قطعه میکس کننده رنگ	۳۰- مخزن رنگ	۴۲- مغزی شیر
۷- فنر	۱۹- واشر آب بندی	۳۱- فیلتر	۴۳- اورینگ
۸- سوزن انقطاع	۲۰- مهره	۳۲- واشر آب بندی	۴۴- خار نگهدارنده
۹- نگهدارنده	۲۱- واشر سوزن رنگ	۳۳- پیچ	۴۵- ورودی هوا
۱۰- اورینگ	۲۲- نگهدارنده فنر	۳۴- سوزن	
۱۱- واشر	۲۳- پین ۱	۳۵- فنر	
۱۲- پیچ	۲۴- پین ۲	۳۶- مهره سفت کننده	

ARVA



ISO 14001: 2004
2208151942

ISO 18001: 2007
2208151943

ISO 9001: 2008
2208151941

ISO 10002: 2014
2208151944

تهران، چهار راه حسن آباد، خیابان وحدت اسلامی، بن بست معتمدی
پلاک ۳، ساختمان آروا، کد پستی: ۱۱۱۳۹۵۷۳۱۱ صدای مشتری

۶۱۶۷۲



تعمیرگاه مرکزی (۱۰ خط) ۶۶۴۶۸۲۷۸



۶۶۴۱۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۳۰۸۲۷۸

۰۹۱۲۸۴۰۸۲۷۸

۶۶۴۸۹۱۰۳



arvatools

www.arvatools.com

<https://telegram.me/arvatoolscs>